

SPYDER F3

RASGOS DESTACADOS DE PACK

- Libertad de la carretera abierta
- Ergonomía de crucero relajada con sistema U-Fit
- Diseño robusto muy atrevido
- Alto rendimiento




ACERO NEGRO METALIZADO



PRESTACIONES DESTACADAS

SPYDER F3	
MOTOR	
Tipo	Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración
Diámetro por carrera	84 x 80 mm
Potencia	105 CV (78,3 kW) a 6000 r.p.m.
Par	130,1 Nm a 5.000 r.p.m.
Emisiones de CO2	155 g/km
Consumo de combustible	6,26 l/100 km
TRANSMISIÓN	
Tipo	Semiautomática con marcha atrás
Marchas	6 velocidades
CHASIS	
Suspensión delantera	Dobles trapecios con barra antivuelco
Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido	Amortiguadores SACHS† de gran diámetro / 129 mm
Suspensión trasera	Basculante
Tipo de amortiguadores traseros / recorrido	Amortiguador SACHS / 132 mm
Sistema de distribución electrónica de frenos	Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie
Frenos delanteros	Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo† de 4 pistones
Freno trasero	Disco de 270 mm, pinza flotante de un solo pistón con freno de estacionamiento integrado
Freno de estacionamiento	Accionamiento eléctrico
Neumáticos delanteros	MC165/55R15 55H
Neumático trasero	MC225/50R15 76H
Llantas delanteras de aluminio	Negro intenso, 6 radios, 381 x 127 mm (15 x 5 pulg.)
Llanta trasera de aluminio	Negro intenso, 381 x 178 mm (15 x 7 pulg.)
CAPACIDAD	
Capacidad para ocupantes	1
Carga máxima del vehículo	199 kg
Capacidad de almacenamiento	24,4 litros
Capacidad de combustible	27 litros
Tipo de combustible	Premium sin plomo

SPYDER F3	
DIMENSIONES	
Long. x Anch. x Alt.	2.642 x 1.497 x 1.099 mm
Distancia entre ejes	1.709 mm
Altura del asiento	675 mm
Distancia al suelo	115 mm
Peso en seco	408 kg
INSTRUMENTOS	
Tipo	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)
Funciones principales	Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, posición de marchas, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj y modo ECO
SEGURIDAD	
SCS	Sistema de control de estabilidad
TCS	Sistema de control de tracción
ABS	Sistema de frenos antibloqueo
DPS™	Sistema dinámico de dirección asistida
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
HHC	Control de freno en pendientes
COBERTURA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
Asistencia en carretera	Asistencia en carretera de 2 años proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en automoción y asistencia en viaje, en nombre de BRP.
PRESTACIONES	
	2 faros halógenos (55/60 W)
	Guardabarros delanteros con luces LED integradas
	Asiento perforado en negro
	Tapeta de colín

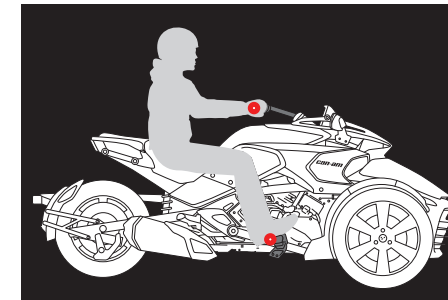

SISTEMA UFIT
Se ajusta a la altura y al estilo del piloto en un instante.



INDICADOR DIGITAL
Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm) con diseño minimalista, para que veas todo lo que necesitas.



ARQUITECTURA EN "Y"
Dos ruedas en la parte delantera equivalen a manejo y estabilidad superiores.



VSS
Sistema de estabilidad del vehículo que utiliza varias tecnologías (SCS / ABS / TCS, etc.) para supervisar el funcionamiento del vehículo y mantener la confianza del piloto en la carretera.



MOTOR ROTAX 1330 ACE
Motor de 105 CV: fusión de potencia y eficacia. Lánzate a la carretera con la tranquilidad de saber que cuentas con un motor de rendimiento probado que te llevará tan lejos como deseas.



TRANSMISIÓN SEMIAUTOMÁTICA
Cambia de marcha fácilmente, con tan sólo pulsar un botón.